

Pro bezproblémové používání zesilovače 500 je bezpodmínečně nutné jej namontovat tak, aby je zaručen dostatečný přívod vzduchu, aby se chladič mohl ochladit.

Při montáži na baterii by napájecí kabely neměly být delší než 3 m (průřez kabelu minimálně 6 mm čtverečních). Pozor na správnou polaritu! a pro správné přizpůsobení vaší mobilní antény schopné zpracovat alespoň 600 wattů RF.

Při použití na základnové stanici byste měli použít 12-14 V, 50 A DC napájecí zdroj. Při používání tohoto zesilovače musíte dodržovat zákonná ustanovení. (zákon o telekomunikacích TKD ze dne 1. 8. 96 pro SRN).

Pokud váš transceiver přenáší více než 12 wattů, měli byste použít pozici 6

Nepoužívejte přepínač výkonu!

NEDODRŽENÍ výše uvedené pokyny mohou poškodit zdraví

přijít, v důsledku toho výrobce odmítá jakoukoli záruku na tranzistory koncového stupně !!


POZORNOST!!!! Přístroj odpovídá všem normám CE a používá se v kombinaci s filtrem 27/586 collegato tra l'uscita a radiofrequenziale dell'apparato e l'antenna.

POZORNOST!!!! Položka je v souladu s předpisy CE, pokud je použita společně s filtrem 27/586 spojujícím vysokofrekvenční výstup jednotky s anténou. **POZORNOST!!!!** Oděv odpovídá normě CE a používá se s filtrem 27/586 stejným způsobem jako rádiová frekvence oděvu a antény.

NEBEZPEČÍ!!!! Zařízení vyhovuje testovacím normám CE, pokud je filtr 27/586 zapojen mezi HF výstup a anténu.

POZOR!!!! Přístroj odpovídá normě CE a používá se spolu s filtrem 27/586 zapojeným mezi dva satelity a anténní rádiovou frekvenci.

ŠIROKOPÁSMOVÝ LINEÁRNÍ ZESILOVAČ KL 503

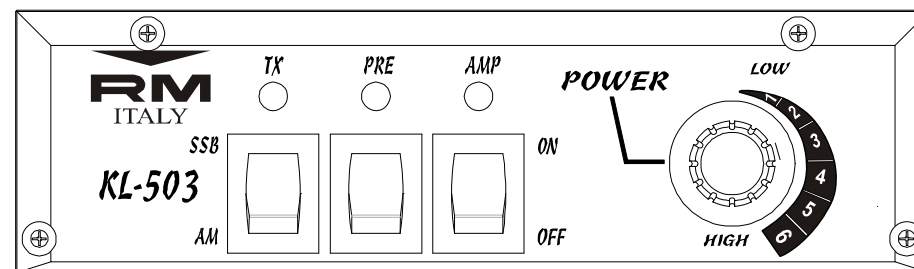

Přepínač SSB/AM volba režimu SSB / AM

Přepínač PRE zapnutí předzesílení přijímaného signálu
zapnutí indikováno kontrolkou LED /PRE/

Přepínač ON / OFF zapnutí a vypnutí zařízení KL 503

Krokový volič POWER nastavení vysílacího výkonu 1-6


Zapojení zařízení KL-503

Napájecí kabely červený +
černý -
POZOR napájení pouze 12V

Anténní konektor RTX : vstup VF
z radiostanice

Anténní konektor ANT: výstup
do antény

POZOR ! zesilovač nikdy nezapínejte bez
připojené naladěné antény pro pásmo
20-30 MHz nebo odpovídající zátěže
Pro

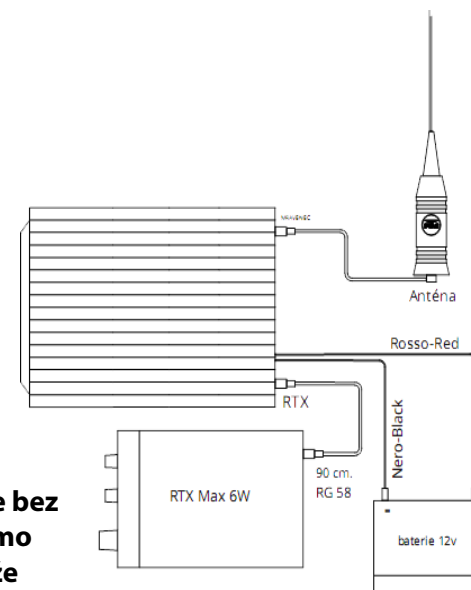

Frekvenční rozsah

20-30MHz

Napájecí napětí

12-14 Vss

Vstupní VF výkon

1-6W AM/FM , 2-12W SSB/CW

Výstupní výkon z KL 503

60-250 W AM/FM , 110-450W SSB/CW

Požadované nastavení SWR antény

1,1-1,5

Podporované modulační

AM,FM,USB,SSB,CW

Pojistka napájecí

3x10A